



BRAKE

monipuolinen turvalaite



- _monipuolinen laite toimii väliaikaisena elämänlankana, putoamisen pysäyttävänä ja estävänä laitteena sekä asemoinnissa.
- _kompakti ja käyttäjäystävällinen
- _saatavilla eri pituisina
- _tyyppihyväksyntä 4 Eurooppalaisen standardin mukaan: EN 353-2, EN 354, EN 358, EN 795 C

MONIPUOLINEN: Soveltuu käytettäväksi moneen eri toimintaympäristöön kuten tasaisille katoille, jyrkille katoille, tikkaille, mastoille, jne. Käyttämällä vain **yhtä** ja samaa laitetta työnteko helpottuu.

KÄYTTÄJÄVIRHEEN MINIMOIMINEN: Käytämme vain sulkurenkaita joissa on automaattinen lukitus (nk. kolmitoiminen pikalukko) käyttäjän virheen estämiseksi.

BRAKE-2



BRAKE-10







- 1 alumiinihaka**
(automaattisesti lukkiutuva)
- 2 ommeltu päätös**
(tuotetiedoilla)
- 3 pituudensäästölaite BRAKE**
(ohjattava putoamisen pysäyttävä)

Uudentyyppisellä **nykäyksen vaimentavan laitteen** avulla ei tarvita enään perinteistä vaimenninta. Mikäli laitteeseen kohdistuu putoamisvoimia se liikkuu voiman suuntaisesti vaimentaen sen **max 6 kN**.
- 4 sulkurengas**
(3-toiminen automaatti lukitus)
- 5 vähäjoustoinen köysi**
(12 mm ankkurointiköysi)
- 6 ommeltu päätös** tuotetiedoilla
(EN 795 C)

Käytettäessä BRAKE-laitetta elämänlankana (ankkurointijärjestelmä):

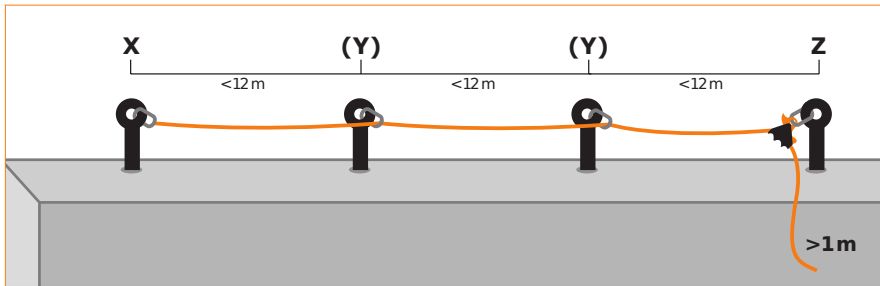

Kiinnitä **haka** (1) kiinnityspisteeseen **(X)** ja pituudensäästölaite **sulkurengaalla** (4) kiinnityspisteeseen **(Z)**.

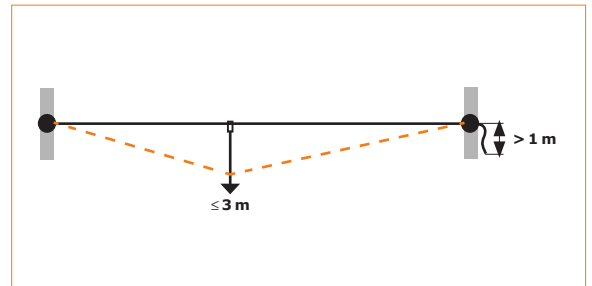


Mikäli käytät BRAKE-laitetta väliaikaisena elämänlankana, **köyden max poikkeama** on noin **3m**.

KÄYTTÖ


Monipuolinen turvalaite

EN 353-2 mukainen putoamisen pysäyttävä järjestelmä
(ohjatut putoamisen pysäyttäjät taipuisalla ankkuriköydellä)




- 1 pystysuora käyttö:** Kulun turvaamiseksi tikkailla, mastoissa ja muissa rakenteissa.
- 2 vaakasuora käyttö (katot):** Käytettäessä elämänlankojen tai yksittäisten ankkurointipisteiden kanssa.

EN 795 C mukainen vaakasuora elämänlanka järjestelmä




Voidaan käyttää **väliaikaisena elämänlankana** kytkemällä kahden **ankkurointilaitteen** tai soveltuvan rakenteen välille (rakenteen min. kestävyys 10 kN).

EN 358 mukainen asemointi järjestelmä



- 1 pystysuora käyttö:** Asemointi eri rakenteissa (kuten mastoissa ja tikkaissa).
- 2 vaakasuora käyttö (katot):** Asemointiin jyrkillä katoilla yhdessä INNOTECH STRING-2:den kanssa

EN 363 mukainen putoamisen estävä järj.



vaakasuora käyttö (katot): BRAKE soveltuu käytettäväksi yksittäisten ankkurointipisteiden sekä elämänlankojen kanssa. Laitte **lukittuu aina** jos käyttäjä liikkuu solmittua päätä kohti. Laitteen vahingossa **itsestään liikkuminen on mahdotonta**. Tämän vuoksi köyden pituuden säätö pitää tahantua tietoisesti joka mahdollistaa laitteen käytön putoamisen estävissä järjestelmissä.