



MOBI


siirrettävä ja väliaikainen valokuvun suojausjärjestelmä




- _siirrettävä kattoikkunoiden suojauslaite
- _siirrettävä väliaikainen ankkurointipiste 1 henkilölle
- _helppo ja nopea asentaa
- _vakio koot 2 x 2 ja 3 x 3 metriä
(muut koot tilauksesta)
- _patentoitu

TYYPPIHYVÄKSYNNÄT: INNOTECH MOBI on hyväksytty valokuvun suojalaitteena **EN 1263-1** mukaan ja yksittäisenä ankkurointilaitteena **EN 795:1996 B**-luokan mukaan

MOBI

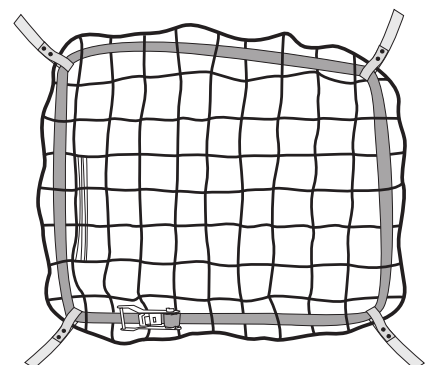

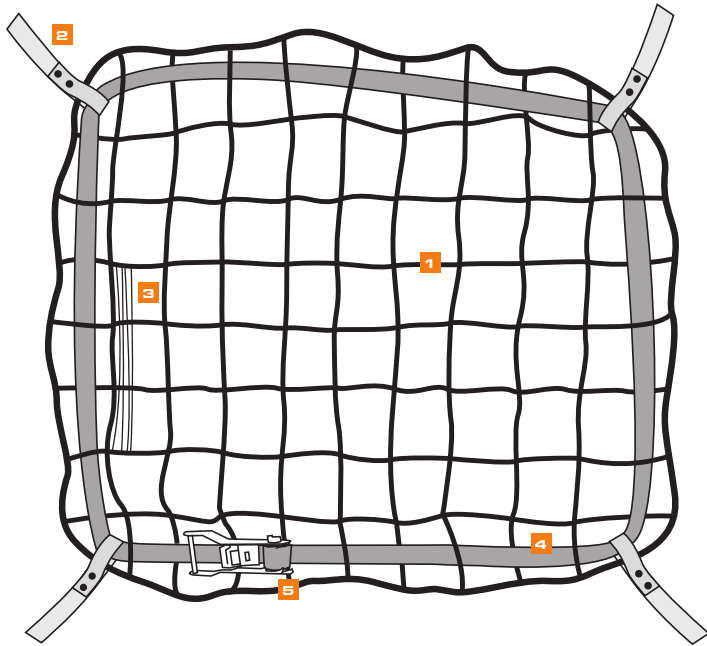

1 verkko 2 x 2 m
materiaali: Polypropyleeni (lujaa PP:tä)

2 asettelukahvat
(4 kahvaa joilla vetää verkon helposti valokuvun ylle)

3 tarkastus nyörit (tarkastusta varten)
Tuote pitää tarkastaa (silmämääräisesti sekä toiminnallisesti) vähintään kerran vuodessa asiantuntijan toimesta. Tämä pitää tehdä koska käyttäjän turvallisuus riippuu tuotteen kestävydestä ja toimintakunnosta. Tarkastusajan väli riippuu tuotteen käytön määrästä sekä käytön olosuhteista.

[ohjeet tarkastuksen tekemiseen löytyvät tuotteen manuaalista]

4 kiristysliina (yhteensä 9 metriä)

5 kiristysliinan kiristin
Materiaali: teräs (sinkitty)

KÄYTTÖ

siirrettävä suojalaite valokuvulle

1) VALOKUN SUOJALAITTE

(EN 1263-1 mukaan)


Huomio: Sallittu valokuvun suojaamiseen, vaikka kuvun jalusta ei olisi vielä sinetöity kattoon, kunhan se on kiinnitetty alusrakenteeseen (poimulevyyn, puurunkoon).

2) VALOKUVUN SUOJALAITTE


(EN 1263-1) mukaan, ja **YKSITTÄINEN ANKKUROINTIPISTE**
(EN 795:1996 B-luokan mukaan)

Huomio: Sallittu kun valokuvun jalusta on kiinnitetty alusrakenteeseen ja eristetty sekä sinetöity (bitumilla, huovalla) yleisten normien mukaan.

VÄLIAIKAINEN ASENNUS VALOKUVUN JALUSTAAAN ILMAN SINETÖIMISTÄ KATTOON


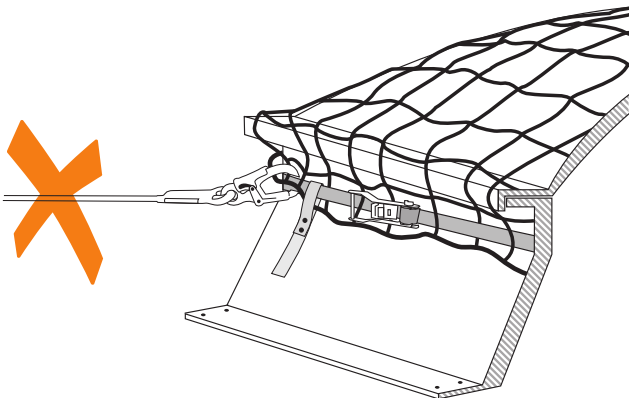


VÄLIAIKAINEN ASENNUS KATTOON SINETÖIDYN VALOKUVUN JALUSTAAAN

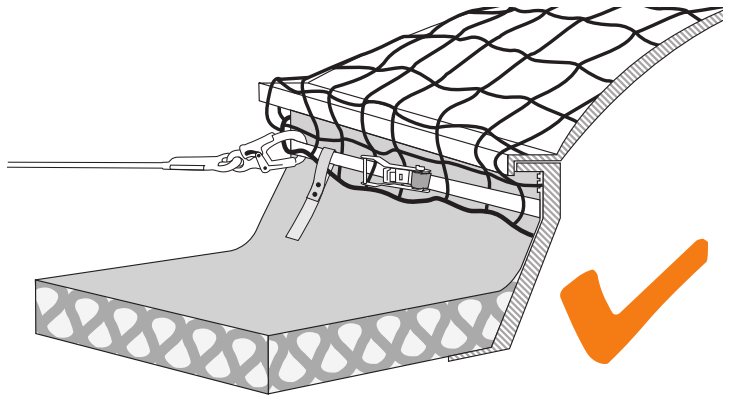

3) MITEN KIINNITTÄÄ SULKURENGAS kun laitetta sovelletaan YKSITTÄISENÄ ANKKUROINTIPISTEENÄ

(EN 795:1996 B-luokan mukaan)



INNOTECH-MOBI:n oikeaoppinen käyttö **yksittäisenä ankkurointipisteinä** vaatii henkilökohtaisten henkilösuojausten sulkurenkaan olevan kytkettynä **kiristysliinaan sekä myös verkkoon!**
(kuten kuvassa)

MOBI soveltuu yksittäiseksi ankkurointipisteeksi, mutta vasta kun valokuvun jalusta on asennettu ja sinetöity alan yleisten normien mukaan!

Liitos (esim. sulkurenkaalla) henkilökohtaisista henkilösuojaamista on sallittua tehdä vain sille tarkoitettuun **suljettuun kiristysliinaan.**