



STRING-1 /-2 /-3 /-4 /-5

henkilökohtainen henkilösuojain (HHS / PPE)



_yleisvaljas muunnettavissa lähes kaikkiin sovellutuksiin

_kevyt - 940 g

_saatavilla M + L koot

_helposti puettava pikalukkojen ansiosta


_rinnan alueen pikalukko tuo lisäturvaa

_EN 361 ja EN 258 tyyppihyväksytty


STRING-1 yleisvaljas putoamisen pysäyttäviin ja estäviin järjestelmiin sekä yksinkertaisiin asemointijärjestelmiin.

STRING-2 /-3 /-4 /-5 lisävarusteita STRING-1 valjaisiin optimoimaan käytön eri sovelluksiin.


STRING-1

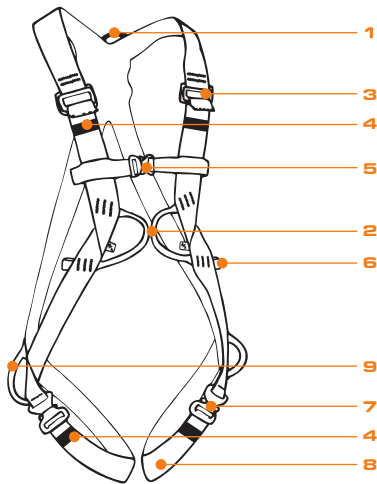


STRING-2




STRING-3

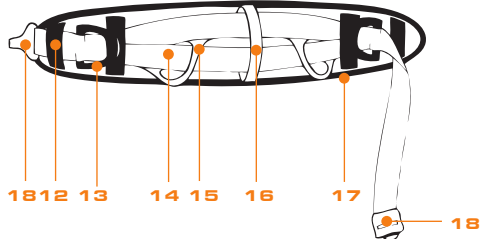

STRING-4



STRING-5

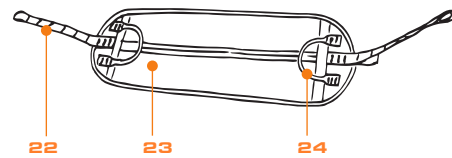

[1] selänpuolen kiinnityslenkki / [2] rinnanpuoleinen kiinnityslenkki (polyesteriä) / [3] säätösolki / [4] elastiset lenkit / [5] pikalukko (rinnan alueen) / [6] kiinnityslenkit (STRING-5) / [7] pikalukko (jalkojen) / [8] polyesteri hihna / [9] asemointi lenkit /// **STRING-2** [10] alumiini sulkurengas (EN 362) / [11] polyesteri nauhalenkki /// **STRING-3** [12] elastiset lenkit / [13] asemointilenkit (alumiinia) / [14] lantio vyö / [15] tarvikelenkit (polyesteriä) / [16] kiinnityslenkki (polyesteriä) / [17] pehmuste (hengittävä 3D-punos) / [18] pikalukko /// **STRING-4** [19] iso tarrakiinnike / [20] pieni tarrakiinnike / [21] pehmuste (hengittävä 3D-punos) /// **STRING-5** [22] kiinnityslenkit / [23] istumalauta (hiilikuitu runko) / [24] tarvikelenkit (polyesteriä)

YKSITYISKOHDAT


Henkilökohtainen henkilösuojaus (HHS / PPE)

STRING-2

Jatko selkälenkin ja putoamisen pysäyttävän laitteen välille (1) tai asemointiin (2).

_jatko D-lenkistä ohjattavaan putoamisen pysäyttävään laitteeseen (1) tekemään työskentelystä vaivattomampaa


_kiinnityspiste asemoinnissa helpottamaan vetovoimien tasapainottamista

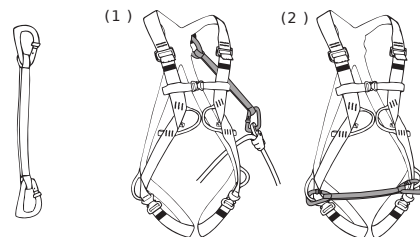

STRING-3

Tukivyö jakamaan lantion seudulle kohdistuvia rasituksia tehden pystysuorissa kohdeissa työskentelyn mukavemmaksi.

_lisäosa valjaisiin pylväis- ym. työskentelyyn (tai jyrkille katoille)

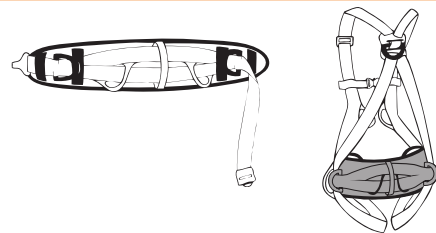


STRING-4

Lisäpehmuste hartioiden sekä selän alueelle. Pehmusteen ansiosta turvavaljaat (STRING-1) säilyttää muotonsa ja helpottaa sen pukemista.

_helppo tarrakiinnitys


_tuo lisää käyttömukavuutta alueille joissa altistuminen suurimmille rasituksille (hartiat, selän D-lenkin alue)



STRING-5

Istumalauta asemointiin ja köysien varassa työskentelyyn. Yksinkertainen säätömekanismi ja vaikuttava kestävyys kiitos korkea laatuinen hiilikuitu rungon.

_useita eri ripustus mahdollisuuksia välineille tarvikelenkkiänsi

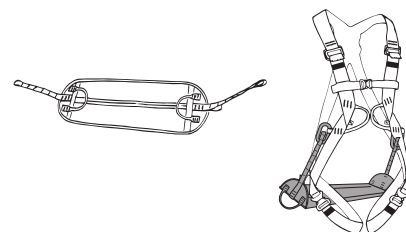



VALMIIT KOKOONPANOT

Henkilökohtaiset Henkilösuojaimet (HHS / PPE)

SET BASIC

HHS kokoonpano
yleisiinpiin toimenpiteisiin

_STRING-1 (turvavaljaat)
EN 361 / Koot: M/L

_BRAKE-10 (putoamisen pysäytin)
ohjattava putoamisen pysäyttäjä
(Kuoriydinköysi: Ø 12 mm,
pituus: 2,0 m)
EN 354, EN 358, EN 353-2

_KARI
(pikalukollinen sulkurengas)
EN 362

SET DACH

HHS kokoonpano
toimenpiteisiin katoilla

_STRING-1 (turvavaljaat)
EN 361 / Koot: M/L

_STRING-2 (nauhalenkki)
Jatko STRING-1 valjaisiin

_BRAKE-10 (putoamisen pysäytin)
ohjattava putoamisen pysäyttäjä
(Kuoriydinköysi: Ø 12 mm,
pituus: 2,0 m)
EN 354, EN 358, EN 353-2

_sulkurengas (2 x)
ruuvi lukitteinen sulkurengas
EN 362

SET VERTICAL

HHS kokoonpano
pystysuoriin toimenpiteisiin



_STRING-1 (turvavaljaat)
EN 361 / Koot: M/L

_STRING-3 (lantiovyö)
EN 361 / Koot: M/L



_BRAKE-2 (putoamisen pysäytin)
ohjattava putoamisen pysäyttäjä
(Kuoriydinköysi: Ø 12 mm,
pituus: 2,0 m)
EN 354, EN 358, EN 353-2

PUTOAMISEN PYSÄYTTÄVÄT JÄRJESTELMÄT:



kiinnityspisteet: EN-795

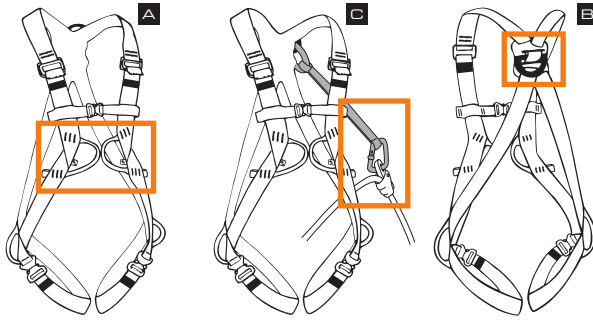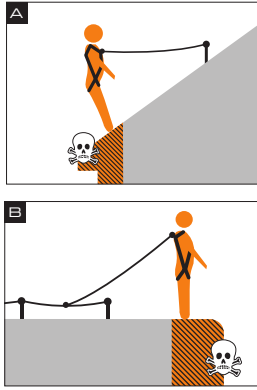



pystysuora käyttö: EN 353-1 /-2

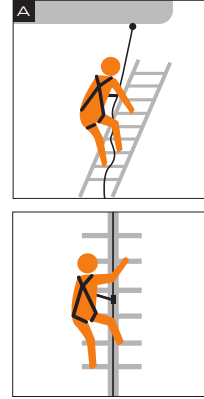

putoamisen pysäyttävä laite: EN 360

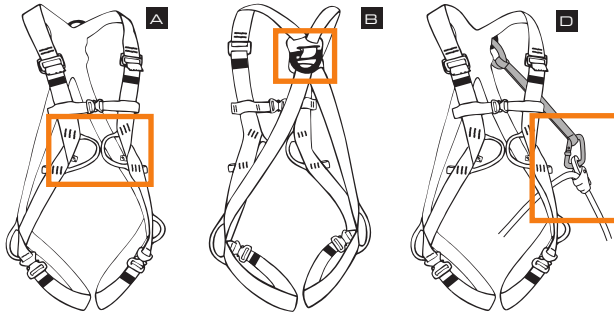



TYÖ KÖYSIEN VARASSA:





PUTOAMISEN ESTÄVÄ JÄRJESTELMÄ:

tasaiset katot / kielekkeet: EN-363, EN 358




jyrkät katot: EN-363, EN 358

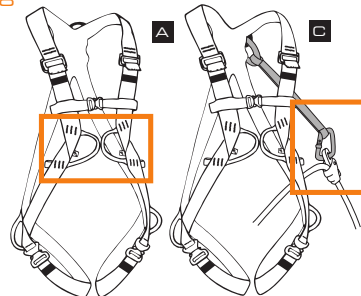



ASEMOINTIJÄRJESTELMÄ:

pystysuora käyttö: EN-363, EN 358

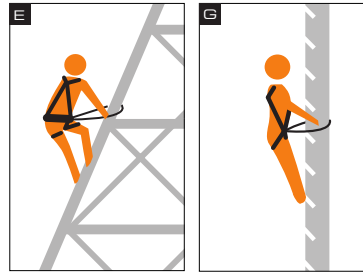

jyrkät katot: EN-363, EN 358

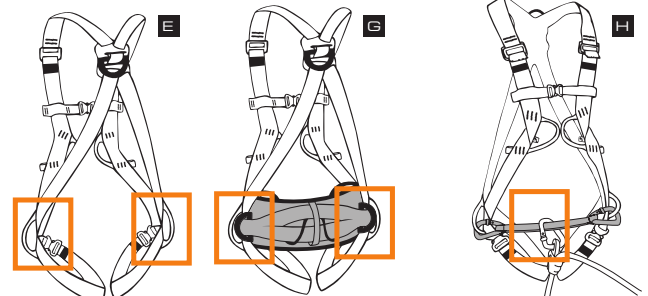

TUOTETIEDOT

henkilökohtainen henkilösuojain (HHS / PPE)

(A) rintapuolen kiinnityspiste / **(B)** selkäpuolen kiinnityspiste / **(C)** selkäpuolen kiinnityspiste jatkolenkillä - STRING 2 (VAROITUS: STRING-2:den käyttö vain BRAKE putoamisen pysäyttäjän kanssa!) / **(D)** VAROITUS: Älä jatka turvatarrainta (SRL)! (esim: STRING-2:lla) / **(E)** polyesteriset aseointilenkit / **(F)** polyesterinen kiinnityslenkki / **(G)** alumiiniset aseointilenkit / **(H)** STRING-2 aseointi lenkinät - käytetään yhdessä BRAKE:n kanssa aseointiin jyrkillä katoilla.