



TAURUS

Kisko järjestelmä



_INNOVAATIO: NOPEUDEN RAJOITIN

_EN 353-1, CNB/P/1 1.073 ja EN 795 tyyppihyväksytty

_4 eri kuulalaakeroitua liukukelkkaa: vaakasuuntaan, pystysuuntaan sekä molempiin soveltuva allround-kelkka ("Perhonen")

_allround-kelkka pysäyttää putoamisen kaikkiin uuntiin; ohittaa kurvit ja kaarteet niin pysty- kuin vaakatasossakin


_kiskon kiinnikkeillä pitkä välimatka (5 metriä)


_tilaustuote!

NOPEUDEN RAJOITIN: Pystysuuntaan suunnitellussa sekä allround-kelkassa on automaattinen jarru joka tunnistaa kelkan liian suuren nopeuden putoamishetkellä.

HUOLTOVAPAA: Sinetöityjen kuulalaakerien johdosta kelkat ovat huoltovapaita.

TAURUS GLEIT H-10

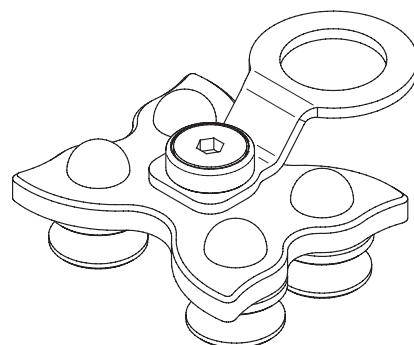


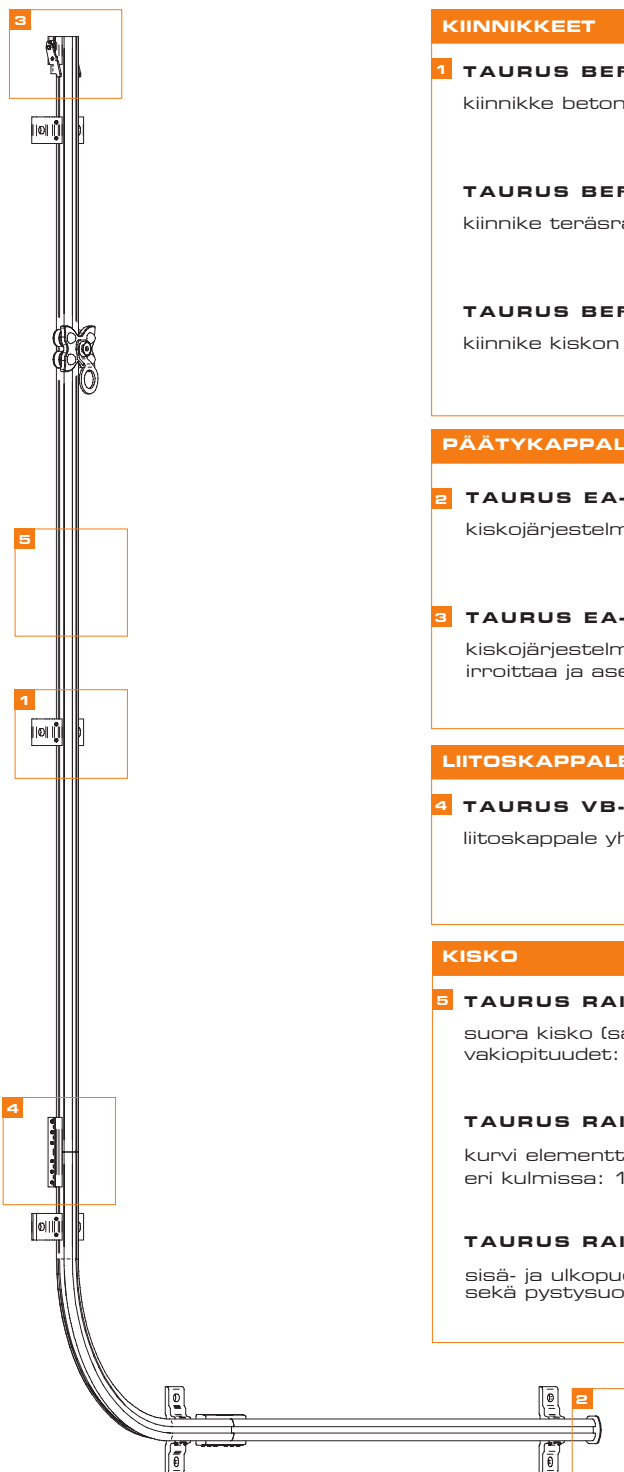

KIINNIKKEET

1 TAURUS BEF-10

kiinnikke betoni- ja teräsrakenteille




TAURUS BEF-12

kiinnike teräsrakenteille



TAURUS BEF-30

kiinnike kiskon kiinnittämiseen INNOTECH STA pylvääseen



PÄÄTYKAPPALEET


2 TAURUS EA-10

kiskojärjestelmän sulkulaippa - kelkkaa ei saa irroitettua järjestelmästä



3 TAURUS EA-11


kiskojärjestelmän päätykappale jolla mahdollista irroittaa ja asentaa kelkka kiskoon



LIITOSKAPPALE

4 TAURUS VB-10


liitoskappale yhdistämään kiskoelementit kiinteästi toisiinsa



KISKO

5 TAURUS RAIL-10

suora kisko (saatavilla eri pituuksia)
vakio pituudet: 3 / 6 m



TAURUS RAIL-20 (15-90°)

kurvi elementti vaakasuoriin kiskojärjestelmiin,
eri kulmissa: 15°, 30°, 45°, 60° ja 90°

TAURUS RAIL-30 / 40 (90°)


sisä- ja ulkopuolinen 90° kurvi elementti vaaka-
sekä pystysuoriin sovelluksiin

KELKAT

TAURUS GLEIT


TAURUS GLEIT H-10

kelkka vaakasuoraan käyttöön




TAURUS GLEIT H-11

kelkka vaakasuoriin- ja
yläpuolisiin järjestelmiin



TAURUS GLEIT A-30

kelkka vaaka- ja pystysuoriin
järjestelmiin



TAURUS GLEIT V-20

kelkka pystysuoriin järjestelmiin

